




Fremdwasserverschluss-System und dazugehörigen Schmutzfang bereitlegen

Schachtdeckel wieder verschließen, fertig!



Schachtdeckel öffnen und Schmutzfang entnehmen (Schmutzfang wird nicht mehr benötigt)

mitgelieferten Schmutzfang einsetzen

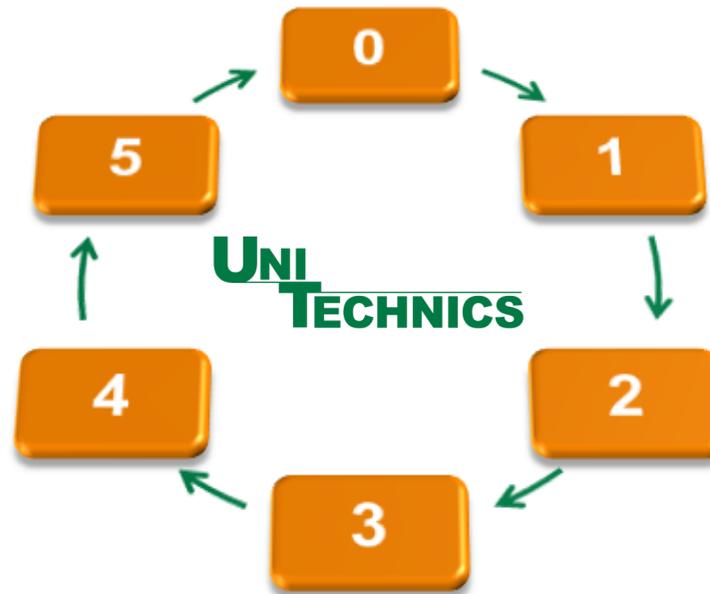

Fremdwasserverschluss-System mit leichter Kippbewegung einsetzen

Auflage des Haltekreuzes in den Aufhängenuten des Schachtdeckelrahmens und richtigen Sitz der Randdichtung überprüfen



**Hinweis:**

Für den Anwender sind alle eventuell notwendigen baulichen und verkehrsrechtlichen Voraussetzungen sowie die Einhaltung der Gesundheits- und Unfallverhütungsvorschriften sicher zu stellen.