

Schrauben der Revisionsklappe  
wieder festziehen



Revisionsklappe wieder  
aufsetzen



GVF-100 platzieren



GVF-100 und Ring-/ Maulschlüssel bereitlegen



Schrauben der Revisionsklappe  
lösen




Revisionsklappe abnehmen



Revisionsklappe abgenommen



GVF-100 durch Revisionsöffnung einsetzen

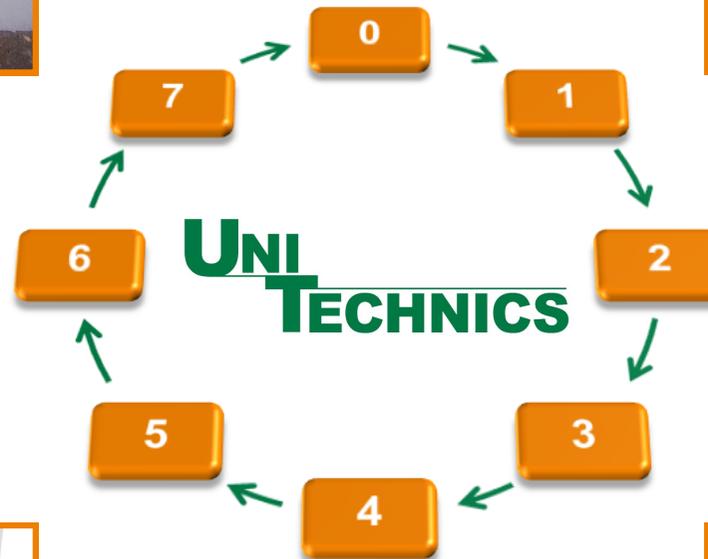

**Hinweis:**

Für den Anwender sind alle eventuell notwendigen baulichen und verkehrsrechtlichen Voraussetzungen sowie die Einhaltung der Gesundheits- und Unfallverhütungsvorschriften sicher zu stellen.