



benötigte Hilfsmittel:

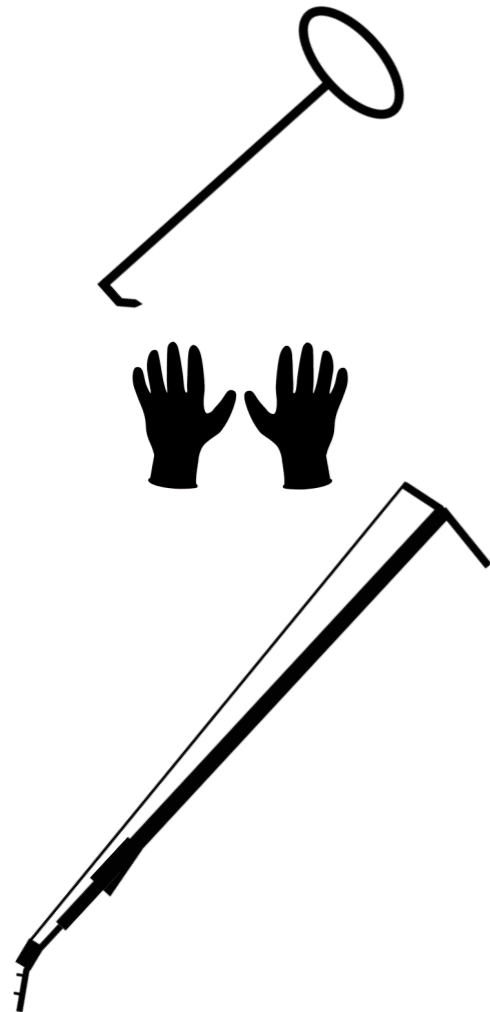

benötigte Zeit:



Hinweis:

Für den Anwender sind alle eventuell notwendigen baulichen und verkehrsrechtlichen Voraussetzungen sowie die Einhaltung der Gesundheits- und Unfallverhütungsvorschriften sicher zu stellen.



1. GVK und Einbauwerkzeug bereitlegen



2. Schachtdeckel öffnen



3. Geruchsverschluss-System mit dem Einbauwerkzeug greifen



4. Das System mit einer Schwenkbewegung in den Schacht einbringen



5. Geruchsverschluss-System in einer Flucht mit dem Gerinne ausrichten.



6. Geruchsverschluss-System bis zum Anschlag in das Rohr hineinschieben. Einbauwerkzeug lösen.



6. Geruchsverschluss-System ist eingesetzt.



7. Schachtdeckel wieder schließen, fertig!