


Havarieverschluss-System

FRV-Ü300

für Revisionsschächte

Schutz für den Kanal bis
Überflutungshöhen von
5,0 m!

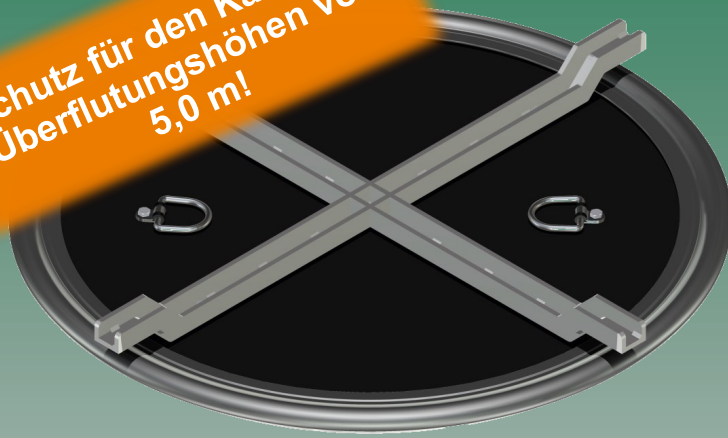

UNI
TECHNICS

INNOVATIONEN
FÜR IHR KANALNETZ

GERUCH | FREMDWASSER | INGENIEURLEISTUNGEN




Ansicht von unten

Anwendungsbereiche:

- Schächte mit Schachtabdeckungen nach DIN 19584
- Schächte mit Schachthalsdurchmesser $D = 625 \text{ mm}$
- Als Havarieverschluss einsetzbar
- Sondergrößen auf Anfrage
- Völliger Verschluss des Kanalschachtes
- Geeignet für Überstauhöhen bis zu 5,0 m über Straßenniveau

Randdichtung:
robuste Ausführung

Haltekreuz:
verstärkte Edelstahlausführung

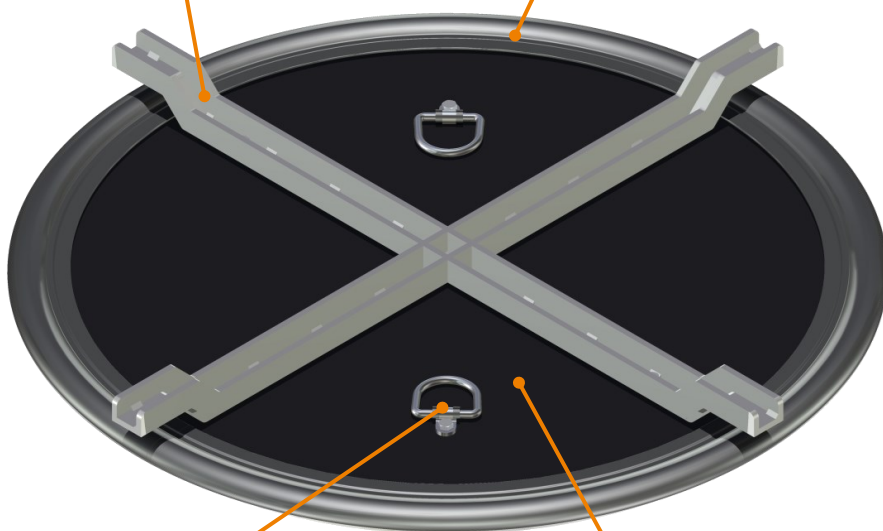

Griffflaschen:
zur einfachen Demontage des Systems, klappbar zur Reduzierung der Bauhöhe

Grundplatte:
stabile Grundplatte aus PE-HD hält Überstauhöhen bis zu 5,0 m stand

Vorteile:

- Völliger Verschluss des Kanalschachtes
- Schneller Einbau im Schachtdeckelrahmen
- Abrutschsichere und stabile Randdichtung
- Sondergrößen auf Anfrage



Einbaudarstellung