
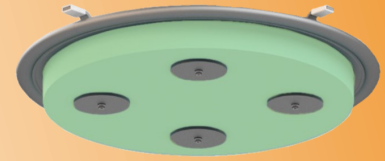


Schalldämpfungs-System Uni-Silence

für Revisionsschächte

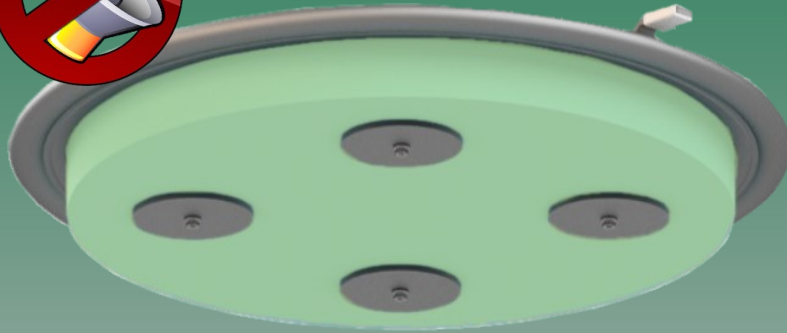

Ansicht von unten

Anwendungsbereiche:

- Schächte mit Schachtabdeckungen nach DIN 19584
- Für Schachthalsdurchmesser $D = 625 \text{ mm}$
- Bei Geräuschemissionen aus dem Kanal bzw. Revisionschacht
- Sondergrößen auf Anfrage möglich


Vorteile:

- Sehr hoher Schalldämpfungseffekt
- Völliger Verschluss des Kanalschachtes
- Schneller Einbau im Kanalschacht
- Abrutschsichere und stabile Randdichtung
- Auch als Havarieverschluss einsetzbar (Überstauhöhen bis zu 0,5 m)

Grundplatte:
Stabile Grundplatte aus PE- HD

Haltekreuz:
Stabile Edelstahlausführung

Randdichtung:
Robuste Ausführung

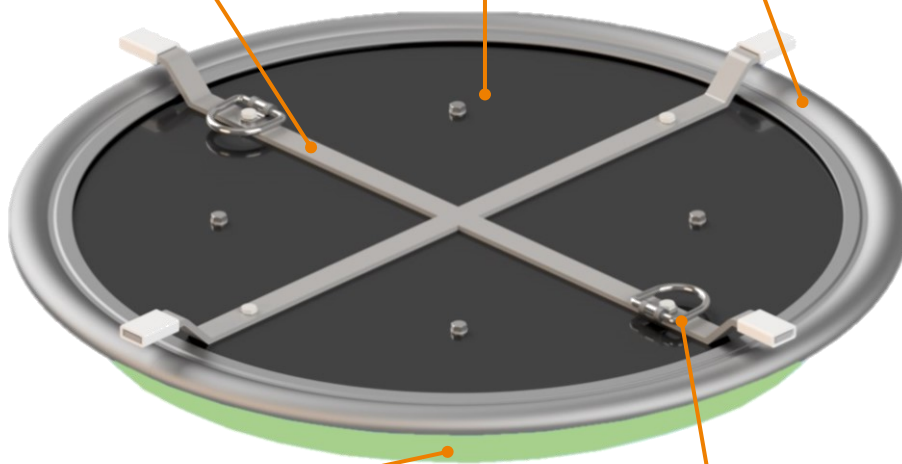

Styroporplatte:
Für einen sehr hohen Schalldämpfungseffekt bei geringen Gewicht

Griffflaschen:
Zur einfachen Demontage des Systems, klappbar zur Reduzierung der Bauhöhe



Einbaudarstellung