



Havarieverschluss-System für Straßenabläufe


HVS-R



Ansicht von unten

Randdichtung:

Robuste EPDM-Zellkautschuk-Ausführung

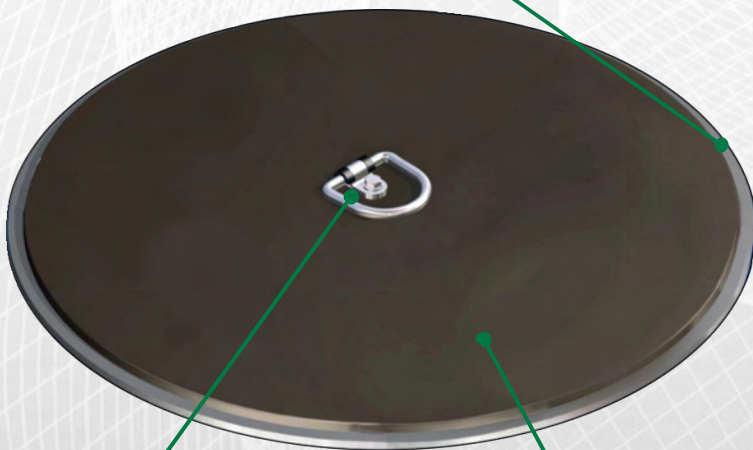

Griffflasche:

Zur einfachen Demontage des Systems, klappbar zur Reduzierung der Bauhöhe

Grundplatte:

Stabile Grundplatte aus PE-HD hält Überstauhöhen bis zu 1,0 m über Straßenniveau stand



Anwendungsbereiche:

- Kommunale und industrielle abwassertechnische Anlagen
- Straßenabläufe im Format 500 x 500 mm
- Speziell als Havarieverschluss einsetzbar

Vorteile:

- Völliger Verschluss des Straßenablaufs
- Schneller Ein- und Ausbau unter dem Gitterrost
- Abrutschsichere und stabile Randdichtung
- Alle verwendeten Materialien sind für den dauerhaften Einsatz im Abwasserbereich geeignet
- Sondergrößen auf Anfrage möglich